

FICHA TÉCNICA PRODUCTO SAGOLA 1/2

| GATEGORÍA |
|---------------------------------|
| Motor neumático |
| MODELO |
| 446 |
| APLICACIÓN |
| Motor para agitador de producto |



DATOS TÉCNICOS Argumentario ☐ Manual de instrucciones ☒ Despiece ☒ Videos ☐ ROTATIVO Potencia 1/2 H.P.

| Тіро | ROTATIVO | | | |
|----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Potencia | 1/2 H.P. | | | |
| Velocidad de giro | 0 a 300 rpm | | | |
| Regulador de velocidad | SÍ | | | |
| Presión de diseño | 6 bar | | | |
| esión de trabajo 2 - 6 bar | | | | |
| Temperatura de servicio | Tº Ambiente (50°C máx.) | | | |
| Entrada de aire | 1/4"x19h" BSP | | | |
| Salida de aire | 1/4" BSP | | | |
| Filtro silenciador | | | | |
| Caudal de aire a 6 bares | 350 L/min | | | |
| Engrase | SÍ (cada 100h.) | | | |
| Ángulo de giro | - | | | |
| Dimensiones | 185 x150 x130 mm. | | | |
| Peso | 5,2 Kg | | | |

VERSIONES

| Código | 10510101 |
|--------|----------|
|--------|----------|



FICHA TÉCNICA PRODUCTO SAGOLA 2/2


GATEGORÍA Motor neumático MODELO 446 APLICACIÓN Motor para agitador de producto



PARTES PRINCIPALES

| Argumentario | | Manual de instrucciones | X | Despiece | X | Videos |
|--------------|--|-------------------------|---|----------|---|--------|
|--------------|--|-------------------------|---|----------|---|--------|

| 1 | Entrada de aire |
|---|--------------------------------|
| 2 | Regulador de velocidad de giro |
| 3 | Motor neumático de giro |
| 4 | Reductor del motor |
| 5 | Filtro silenciador |
| 6 | Eje de amarre al removedor |
| 7 | Engrasador de aceite |
| 8 | Volante de comprobación |

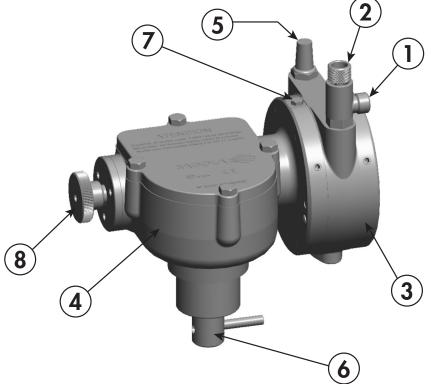

Más información en www.sagola.com